

# EASYMAX™ FF - EASYMAX™ WP II

NOWA GENERACJA

Profesjonalne bezprzewodowe urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego z technologią ProSpray

PROFESJONALNE URZĄDZENIE DO MALOWANIA NATRYSKOWEGO,  
KTÓRE MIEŚCI SIĘ W DŁONI!

DOSKONAŁA JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA  
BEZ ROZCIĘCZANIA FARB

GOTOWOŚĆ DO PRACY  
W KILKA SEKUND



## ZALETY URZĄDZEŃ EASYMAX

- Profesjonalne urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego zapewniają doskonały efekt znany z przewodowych urządzeń hydrodynamicznych firmy Graco.
- Wyjątkowa poręczność ułatwia poruszanie się w trakcie pracy, a także przenoszenie urządzenia w inne miejsca.
- Gotowe do pracy w kilka sekund, regulacja ciśnienia umożliwia natryskiwanie różnego rodzaju farb bez potrzeby rozcieńczania.



# EASYMAX™

Profesjonalne, mieszczące się w dłoni urządzenie do bezpowietrznego malowania natryskowego

**Hydrodynamiczne urządzenia do malowania natryskowego EASYMAX™ to prawdziwy przełom i całkiem nowy sposób malowania hydrodynamicznego!**

**Graco przedstawia urządzenia NOWEJ GENERACJI: EASYMAX WP II i EASYMAX FF.**

**PROFESJONALNE, MIESZCZĄCE SIĘ W DŁONI URZĄDZENIE DO HYDRODYNAMICZNEGO MALOWANIA NATRYSKOWEGO**

Zalety urządzeń EASYMAX™:

Opatentowana profesjonalna technologia pompy tłokowej PROSPRAY, która:

- zapewnia wydajność porównywalną z przewodowymi urządzeniami do hydrodynamicznego malowania natryskowego Graco,
- natryskuje materiały różnych producentów farb bez potrzeby rozcieńczania,
- gwarantuje równomierne nanoszenie farby już po pierwszej warstwie.

Profesjonalne obrotowe dysze PROSPRAY RAC®:

- dysze o wysokiej precyzji wzorowane na sprawdzonej konstrukcji RAC® X, do użycia wyłącznie z technologią ProSpray;

System PROCONTROL™ zapewniający sterowanie przepływem materiału w celu regulacji grubości warstwy.

Wszystkie urządzenia natryskowe EASYMAX w **pełni podlegają naprawie** i są zasilane akumulatorami litowo-jonowymi. Urządzenie EASYMAX WP II natryskuje wszystkie farby emulsyjne, w tym farbę ścienną. Urządzenie EASYMAX FF zostało zaprojektowane specjalnie do natryskiwania farb wykończeniowych, w tym farb rozpuszczalnikowych.



**Odwracalne dysze ProSpray**

- RAC® (Reverse-A-Clean); w przypadku zatkania dyszy wystarczy ją obrócić i przedmuchać w celu usunięcia zatoru i można kontynuować normalną pracę.

- Zielone dysze do precyzyjnego wykończenia zapewniają dokładniejsze rozpylanie.



## **EASYMAX FF UNIKATOWE FUNKCJE**

- Przełącznik wysokiego/niskiego przepływu\*
- Odporność na materiały na bazie rozpuszczalnika
- Przezroczysty kubek

**\*Przełącznik niskiego/wysokiego ciśnienia**

- **Niskie ciśnienie:** poprawia jakość wykończenia i zapewnia mniejsze rozpryskiwanie rzadkich materiałów
- **Wysokie ciśnienie:** wysoka wydajność natryskiwania gęstych materiałów

## **Materiały i zastosowania**

Urządzenia EASYMAX™ można używać jako **pistoletu natryskowego** do przemalowywania powierzchni i zamalowywania graffiti, a także do natryskiwania w ramach prac malarskich nieprzekraczających 50 m<sup>2</sup>. Jest to idealne narzędzie do natryskiwania pomieszczeń o różnych kolorach ścian, sufitów, drzwi, bram garażowych, grzejników, szafek, garaży, altanek ogrodowych, ogrodzeń, klatek schodowych, mebli (nowych i odnawianych) itp. Z urządzeniem EASYMAX FF można używać materiałów na bazie rozpuszczalnika lub wody, natomiast z urządzeniem EASYMAX WP II należy używać tylko materiałów na bazie wody.



Obejrzyj nasze **filmy instruktażowe** pod adresem:  
<http://11.graco.eu.com>



### NOWE rozwiązanie ProControl – Regulowane ciśnienie:

70-137 bar (WP) / 50-117 bar (FF)  
Szersza gama zastosowań dzięki  
możliwości regulacji ciśnienia  
Zapobiega powstawaniu rozprysków

THE  
**NEXT**  
GENERATION  
IN **PROSPRAY**  
TECHNOLOGY!!

PEŁNA MOŻLIWOŚĆ  
NAPRAWY



**Zawór przelewowy**  
Umożliwia szybkie  
napełnianie oraz  
zwalnianie ciśnienia

### Ładowarka akumulatorów litowo-jonowych i dwa akumulatory

Czas ładowania zapewniający wydajność 80%  
= 25 minut (EASYMAX FF)  
= 45 minut (EASYMAX WP II).

### Kubek na farbę 0,75 litra (przezroczysty - EasyMax FF) 1 liter (EasyMax WP II)

- Jednorazowe wkładki do kubka ułatwiają  
i przyspieszają czyszczenie
- Zawiera pokrywę umożliwiającą przechowywanie  
farby lub szybkie czyszczenie przez potrząsanie

### Filtr dyszy


- Przykręcany bezpośrednio do osłony zapobiega zatykaniu się dyszy
- Dostępny w wersjach 60 mesh i 100 mesh



www.graco.com

### Wahadłowa konstrukcja Tilt-N-Spray

- Pełny zakres ruchu przy natryskiwaniu w górę i w dół  
bez utraty odpowietrzania – tak jak w pistolecie  
Contractor!
- Możliwość swobodnego wychylenia pozwala na  
wykorzystanie praktycznie całego materiału z kubka  
– możliwość rzadszego napełniania oznacza więcej  
produktywnego czasu natryskiwania.

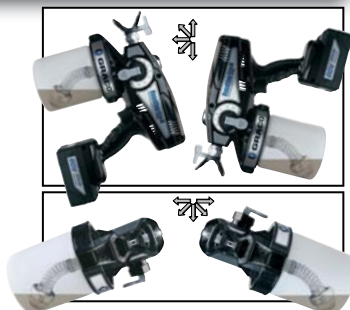

## DOBRE WIEDZIEĆ



### 3 PROSTE KROKI URUCHAMIANIA

Gotowość do natryskiwania w ciągu kilku sekund!

1. Nalej farbę do kubka.
2. Przykręć kubek do pokrywy.
3. Odpowietrz pompę i rozpocznij pracę.



### 3 PROSTE KROKI CZYSZCZENIA

Jednorazowe wkładki do kubka ułatwiają  
czyszczenie.

Opróżnij wkładkę i wyrzuć ją.  
Napełnij zbiornik wodą i przepłucz pompę.  
Urządzenie jest już gotowe do następnego  
malowania!

1. Wyrzuć jednorazową wkładkę kubka.
2. Napełnij kubek wodą.
3. Odwróć dyszę i przepłucz.



### ! WSKAZÓWKA

Aplikator środka Pump Armor™  
Chroni pompę przed korozją



- Czyści zawór wlotowy  
przy uruchomieniu w celu  
zapewnienia niezawodnego  
odpowietrzania.





# Akcesoria do urządzenia EasyMax™

Zwiększ możliwości swojego urządzenia, korzystając z akcesoriów EASYMAX

## Ulepszenie jakości natrysku



**Zestaw PROPACK** (tylko dla urządzenia EasyMax WP II)  
24F893 Oferuje natrysk wielokierunkowy i dłuższy czas natryskiwania (zbiornik 3,8 l) dzięki możliwości rzadszego napełniania i mniejszej masie



**Przedłużenia** (tylko dla urządzenia EasyMax WP II)  
Wybierz bezpieczeństwo: zwiększ zasięg i pracuj bez drabin i rusztowań

EasyMax WP II: Kształt Z, przedłużenie stałe

24F727 30 cm

24F728 60 cm



EasyMax WP II: przedłużenie elastyczne

24F729 30 cm



### Kubki na farbę i wkładki

Kubek z pokrywą na materiał

Do zastosowań o większej skali i mniej częstego napełniania; zawiera pokrywę umożliwiającą przechowywanie farby oraz potrząsanie kubkiem w celu szybkiego czyszczenia bez stosowania wkładki do kubka.

16D560 Kształt U, 1 l

16H618 Kształt V, 0,75 l

16D561 Kształt U, 1,5 l

24H365 Zbiornik ProPack, 4 l

16D562 Wkładki do kubka na materiał – pakiet 10 sztuk  
Pasuje do kubków 0,75 - 1 - 1,5 litra

24H366 Wkładki do zbiornika ProPack – 5 sztuk



### Akumulator litowo-jonowy

Dodatkowy akumulator pozwala na natryskiwanie ponad 7,5 litra materiału. Jeden w pełni naładowany akumulator zapewnia ciągły natrysk 3,75 litra materiału. Ładowanie do 80% pojemności w 25 minut (16G610) lub 45 minut (16D558).

16D558 20 V - pasuje do EasyMax FF i EasyMax WP II

16G610 18 V - SlimLine, tylko do EasyMax FF



### Ładowarka

Dzięki dodatkowej ładowarce można ładować dwa akumulatory jednocześnie i ograniczyć czas przestoju. Kontrolka świetlna informuje o postępie ładowania.

Ładowarka akumulatorów

16D799 220 V

16F628 12 V



### Odwracalne dysze EasyMax RAC® ProSpray

EasyMax WP II - szare:

PST 211/213/309/315/411/413/515/517

EasyMax FF - Zielona dysza do precyzyjnego wykończenia:

FNS 208/210/308/310/312/410/412



### Filtr dyszy

24E376 60 mesh - czarny (1 szt.)

24F039 60 mesh - czarny (3 sztuki)

24F640 100 mesh - niebieski (1 szt.)

24F641 100 mesh - niebieski (3 sztuki)



### Zestaw naprawczy

16D563 EasyMax WP

16P151 EasyMax WP II

16H641 EasyMax FF, odporny na rozpuszczalnik

Prosta wymiana podwaja czas eksploatacji urządzenia natryskowego.



### Różne

253574 Środek Pump Armor™ – 1 l

Chroni pompę w czasie przechowywania. Pompę EasyMax należy napełnić środkiem Pump Armor i pozostawić do następnego użycia.

16P325 Aplikator

środku Pump Armor (pusta butelka)



## EASYMAX

### GOTOWE DO NATRYSKIWANIA

Urządzenie EasyMax jest dostarczane w stanie gotowym do natryskiwania. W zestawie urządzenia EasyMax:

- Bezprzewodowe urządzenie do bezpowietrznego malowania natryskowego EasyMax
- Dysza RAC® (Reverse-A-Clean) ProSpray
- Dwa akumulatory litowo-jonowe
- 1 ładowarka akumulatorów litowo-jonowych
- 1 kubek z pokrywą
- 5 wkładek do kubka
- Walizka do przechowywania bezprzewodowego urządzenia natryskowego
- Aplikator środka Pump Armor (pusty)

† Patenty firmy Graco: 6,619,569 i inne patenty w trakcie przyznawania

Produkt oferowany przez:

## Dane techniczne

do użytku z rozpuszczalnikami



	EasyMax FF	EasyMax WP II
<b>Dokładne wykończenie</b>	Emalie, lakiery, bejce	Grunty, lateksowe, akryle, emalie, lakiery
<b>Numer katalogowy: Wersja dla Europy / dla Wielkiej Brytanii</b>	<b>16H243 / 262612</b>	<b>16N664 / 16N665</b>
Maksymalny rozmiar dyszy	0,008" - 0,012"	0,009" - 0,017"
<b>Przepływ</b>	<b>Regulowany</b>	<b>Regulowany</b>
Zgodność materiałów i rozpuszczalników	Na bazie rozpuszczalnika* i wody	Tylko na bazie wody
Maksymalne ciśnienie - bar (PSI)	117 (1700)	137 (2000)
Hydrodynamiczna odwracalna dysza	Zielona	Szara
Dysze hydrodynamiczne	FNS208 i FNS310	PST517
Filtry dyszy	100 mesh, niebieskie - 24F640	60 mesh, czarny - 24E376
Dwa akumulatory litowo-jonowe	18 V - SlimLine - 16G610	20 V - 16D558
Ładowarka	16D799	16D799
Kubek na farbę ze specjalnymi przewodami ssącymi	0,75 litra - kształt V	1 litr - kształt U
Możliwość naprawy (zestaw naprawczy pompy)	Tak - 16H641	Tak - 16P151
Wkładki do kubka	5	5

\* Zgodność z rozpuszczalnikami „palnymi” i „gorącymi”. Szczegółową listę zgodnych materiałów czyszczących zawiera podręcznik użytkownika.