

FIELDLAZER™

Hydrodynamiczne urządzenia Graco
do malowania linii na nawierzchniach sportowych



ZALETY URZĄDZENIA

- **Technologia hydrodynamicznego natryskiwania pod wysokim ciśnieniem** zapewnia lepsze pokrycie na trawie, dzięki czemu można uzyskać **profesjonalne, wyraźne i jasne linie**
- **Łatwość użycia, czyszczenia i przechowywania** pozwala znacząco skrócić czas pracy
- **Demontowalny pistolet natryskowy** umożliwia malowanie przy użyciu szablonów oraz malowanie punktów rzutów różnych



FIELDLAZER™

Zapewnij swoim boiskom sportowym to na co zasługują:
WYSOKIEJ JAKOŚCI LINIE

FIELDLAZER™ - TECHNOLOGIA LIDERA Z ZAKRESU MALOWANIA PASÓW DROGOWYCH PRZYSTOSOWANA DO MALOWANIA NAWIERZCHNI SPORTOWYCH!

Urządzenie do malowania linii Graco FieldLazer S100 wprowadzone w 2004 r. obecnie jest używane przez czołowe europejskie kluby piłkarskie. Było to pierwsze urządzenie do malowania linii na nawierzchniach sportowych, które korzystało ze sprawdzonej technologii hydrodynamicznego natryskiwania pod wysokim ciśnieniem Graco. Zostało ono opracowane wspólnie z profesjonalistami w dziedzinie malowania powierzchni sportowych i zostało uznane za jedno z najlepszych urządzeń do malowania linii.

Teraz Graco z dumą przedstawia nowy produkt z serii FieldLazer:

FIELDLAZER S90

Prostota zasilania z akumulatora połączona z hydrodynamiczną technologią wysokiego ciśnienia pozwalającą oszczędzać farbę. Dzięki demontowalnemu zasobnikowi Tilt-N-Pour, obsłudze za pomocą jednego przycisku i sprawdzonym dyszom RAC 5 rozpoczęcie pracy, używanie i czyszczenie modelu S90 jest niezwykle łatwe, co pozwala zaoszczędzić **czas i pieniądze**.



Obsługa za pomocą jednego przycisku

Wystarczy włączyć farbę i nacisnąć przycisk, aby rozpocząć pracę. To takie proste! Urządzenie jest wyposażone w wskaźnik niskiego stanu akumulatora.



Bezobsługowy akumulator 12 V

W pełni naładowany akumulator pozwala pomalować do 10 boisk piłkarskich

Ładowarka


Wbudowane złącze (widoczne na ilustracji) ułatwia ładowanie po każdym użyciu (w zestawie)



Filtr Easy Out™ (100 mesh)

Bezproblemowa obsługa dzięki dużej pojemności i możliwości demontażu bez użycia narzędzi

FIELDLAZER S100

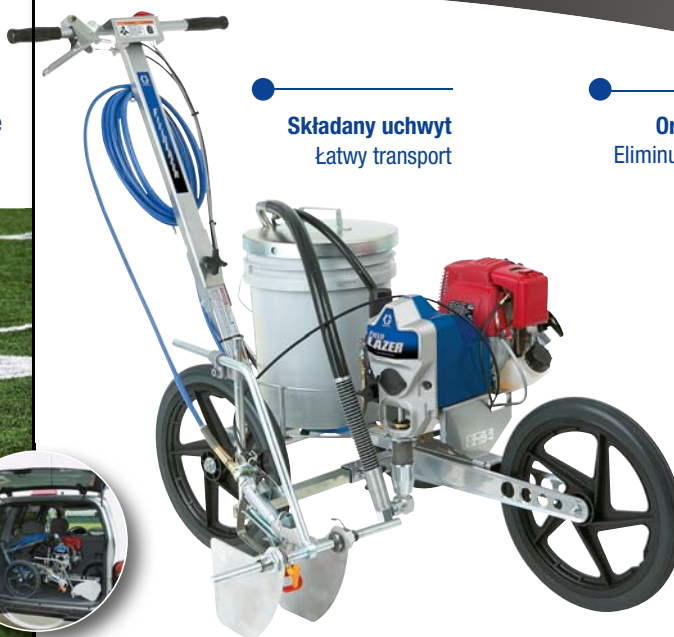


Składany uchwyt Łatwy transport

Oryginalny syfon pojemnika Eliminuje konieczność czyszczenia pojemników i zbiorników

Wysokiej wydajności pompa tłokowa Sprawdzona, trwała konstrukcja



Materiały i zastosowania



W przypadku natrysku bezpowietrznego farba jest rozpylana w postaci drobnych cząstek, co pozwala uzyskać jasne, wyraźne i równe linie. Wyraźną linię można uzyskać już po jednokrotnym malowaniu. Farba natrykiwana bezpowietrnie schnie szybciej, dzięki czemu można szybciej zacząć korzystać z boiska po zakończeniu malowania. Urządzenia FIELDLAZER obsługują większość farb do malowania linii. Model S90 obsługuje tylko farby wodne.



Obejrzyj **film dotyczący zastosowań** pod adresem:
<http://17.graco.eu.com>



Demontowalny zasobnik Tilt-N-Pour (22 litry)

- Szybkie nalewanie i oszczędność pozostałej farby
- Możliwość demontażu w celu ułatwienia czyszczenia

Demontowalny pistolet ręczny

- W zestawie z wężem o długości 7,5 m. Demontaż bez użycia narzędzi.
- Wystarczy odłączyć pistolet, aby malować szablony, logo lub duże obszary.



Regulowane osłony natryskowe

Wyraźne, proste linie nawet przy wietrznej pogodzie (w zestawie).
Możliwość zmiany szerokości natryskiwania, wysokości pistoletu i dyszy bez użycia narzędzi.

www.graco.com

Niezwykła stabilność i elastyczność

- Urządzenie Fieldlazer jest wyposażone w **trójkołową podstawę**, która umożliwia łatwe manewrowanie w punktach rzutów różnych, łukach, okręgach i szablonych oraz na liniach prostych.
- Urządzenie Fieldlazer S90 jest wyposażone w duże koła przeznaczone do poruszania się po murawie, które zapewniają większą stabilność podczas malowania łuków i linii prostych.
- **Aby malować przy użyciu szablonów**, wystarczy odłączyć pistolet od urządzenia Fieldlazer. Urządzenie Fieldlazer S90 może być wyposażone w zestaw szablonów zwiększających zasięg podczas malowania przy użyciu szablonów.



DOBRCZE WIEDZIEĆ

TECHNOLOGIA WYSOKIEGO CIŚNIENIA

FIELDLAZER

Urządzenie działa przy ponad 10-krotnie wyższym ciśnieniu niż obecnie dostępne modele działające przy niskim ciśnieniu. Pozwala to obniżyć zużycie farby **nawet o 50%** i uzyskiwać **profesjonalne, jasne linie**.



Modele działające przy niskim ciśnieniu nanoszą farbę na ziemię, a nie na trawę; tracąc nie tylko farbę ale także wodę, czas i pieniądze.



Wszystkie modele FieldLazer korzystają z technologii wysokiego ciśnienia i precyzyjnych dysz RAC 5, dzięki czemu strumień natryskiwania pokrywa obie strony źdźbła trawy, a nie glebę.

Urządzenie FieldLazer pozwala uzyskiwać **profesjonalne, wyraźne i jasne linie oraz zaoszczędzić farbę, wodę, czas i pieniądze.**



! WSKAZÓWKA

Obrotowe dysze FieldLazer LL5 RAC 5 (Reverse-A-Clean®) pozwalają uzyskać wyraźne krawędzie linii i równomierny rozkład farby na całej linii. W przypadku zatkania dyszy wystarczy obrócić ją o 180° w celu jej odetkania.





FIELDLAZER™ – akcesoria

Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia,
korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Popraw jakość aplikacji

FieldLazer S90



Wąż i zestawy węży (230 bar)

24R236 Zestaw szablonów - 4,5 m
238959 Wąż biczowy BlueMax™ II - 3/16 cala x 1,4 m

Akumulator

16U160 Akumulator - 12 V
126969 Ładowarka - 12 V

Kontrolka świetlna informuje o postępie ładowania.



Oslony natryskowe

24P894 Pełny zestaw osłon natryskowych S90



Filtry pistoletu Easy Out™

287032 60 mesh (czarny)
287033 100 mesh (niebieski)
287034 60 mesh + 100 mesh

FieldLazer S100



Pistolet i przedłużka

243011 Pistolet SG2
243298 Przedłużka z osłoną RAC 5 - 75 cm



Filtry do pomp Easy Out™

246425 30 mesh | 246384 60 mesh
246382 100 mesh | 246383 200 mesh



Wąż (230 bar)

243954 Wąż DuraFlex™ - 3/16 cala x 7,5 m



Inne

287590 Pokrywa pojemnika zestawu
15F514 Złącze zbiornika
206994 TSL™ - 0,25 l

FieldLazer S90 + FieldLazer S100




Płyn

253574 Pump Armor™ - 1 l
Płyn do stosowania w czasie przechowywania urządzenia
zapobiega zapychaniu pompy podczas ponownego użycia.



Oslona

243161 Oslona RAC 5



Inne

287584 Zintegrowany uchwyt napojów i dysz

FieldLazer S90 + FieldLazer S100



Tabela dysz - LL5

| 5 cm | 10 cm | 10-15 cm |
|--------|---------|----------|
| LL5215 | LL5315* | - |
| LL5217 | LL5317* | LL5417 |
| LL5219 | LL5319* | LL5419 |
| - | LL5321 | LL5421 |
| - | LL5323 | LL5423 |

(*) Zalecane rozmiary dysz dla modelu S90

FIELDLAZER

Wystarczy rozpakować i nalać farby.

Wysyłane urządzenia są gotowe do natryskiwania.

Zawartość zestawu urządzenia natryskowego FieldLazer S90:

1 akumulator (12 V), 1 ładowarka, wąż BlueMax™ II (3/16 cala x 1,4 m), pistolet natryskowy FieldLazer S90, osłona HandTite™ RAC 5, dysza do malowania linii LL5315, osłony natryskowe i zasobnik o pojemności 22 l.

Zawartość zestawu urządzenia natryskowego FieldLazer S100:

Wąż DuraFlex™ (3/16 cala x 7,5 m), pistolet SG2™, osłona HandTite™ RAC 5, dysza do malowania linii LL5421, osłony natryskowe, pokrywa pojemnika, TSL™ (0,25 l) i manometr.

Produkt oferowany przez:

Dane techniczne



| | FIELDLAZER S90 | FIELDLAZER S100 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Numer katalogowy: | dla Europy 24R023 dla Wielkiej Brytanii 24R370 | 248777 — |
| Maks. ciśnienie robocze - bar (PSI) | 62 (900) | 62 (900) |
| Maksymalna wydajność - l/min (gal/min) | 0,42 (0,11) | 1,9 (0,50) |
| Maksymalny rozmiar dyszy | 0,019 cala | 0,023 cala |
| Oslona + dysza (standardowa) | RAC 5 + LL5315 | RAC 5 + LL5421 |
| Masa - kg (lb) | 27 (60) | 36 (80) |
| Typ silnika | Akumulator prądu stałego | Silnik spalinowy |
| Moc silnika - kW (KM) | Akumulator 12 V | 4-suwowy silnik OHV Honda® GX 30 cm ³ |